




取扱説明書

PRODUCED BY ACM

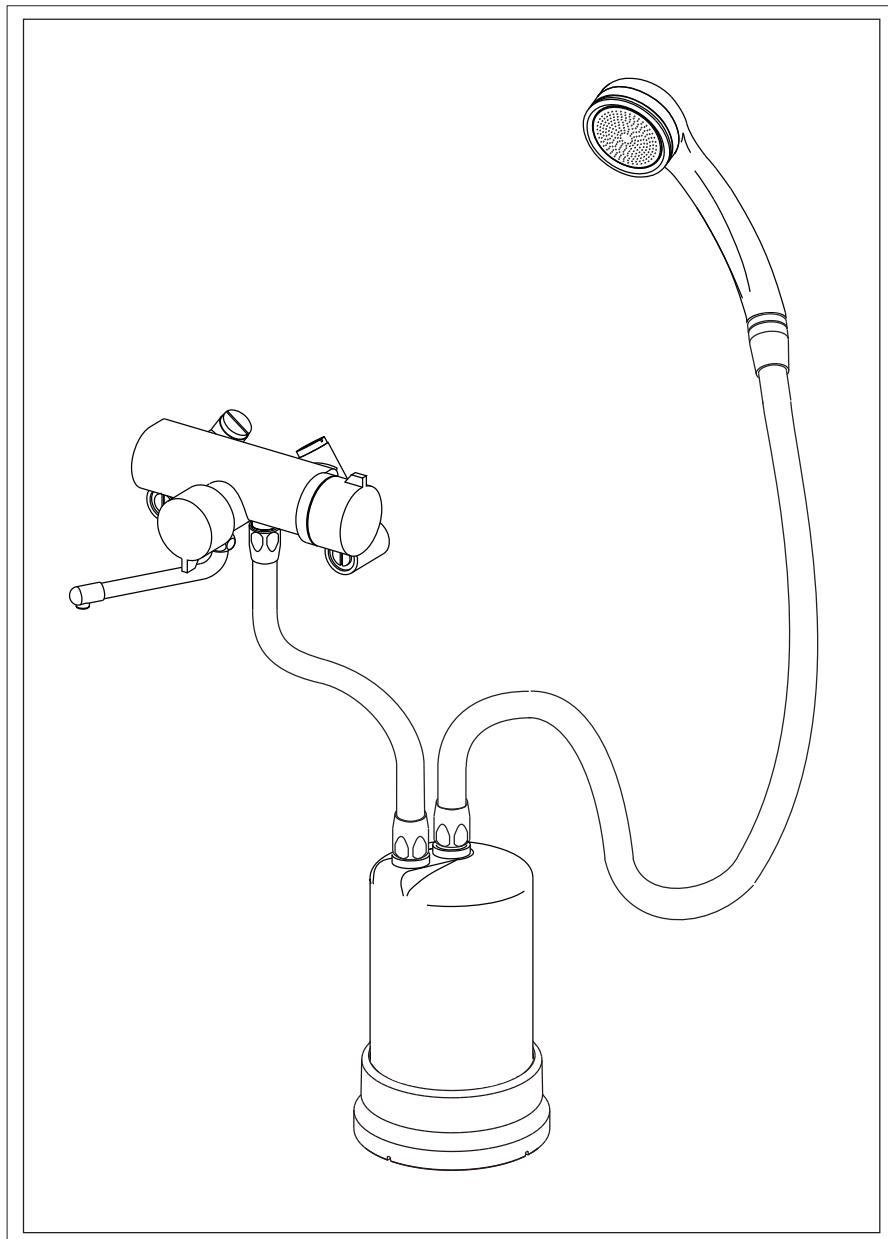

INDEX

このたびは、


当社のレンタルシャワーをご使用いただきまして
ありがとうございます。

いつまでも安全に、快適にご使用いただくために、
この取扱説明書を最後までお読みください。


1	各部の名称	2
2	取り付け方法	3
3	カートリッジ交換方法	7
4	ご使用上の注意	8

1 各部の名称

■ 本体

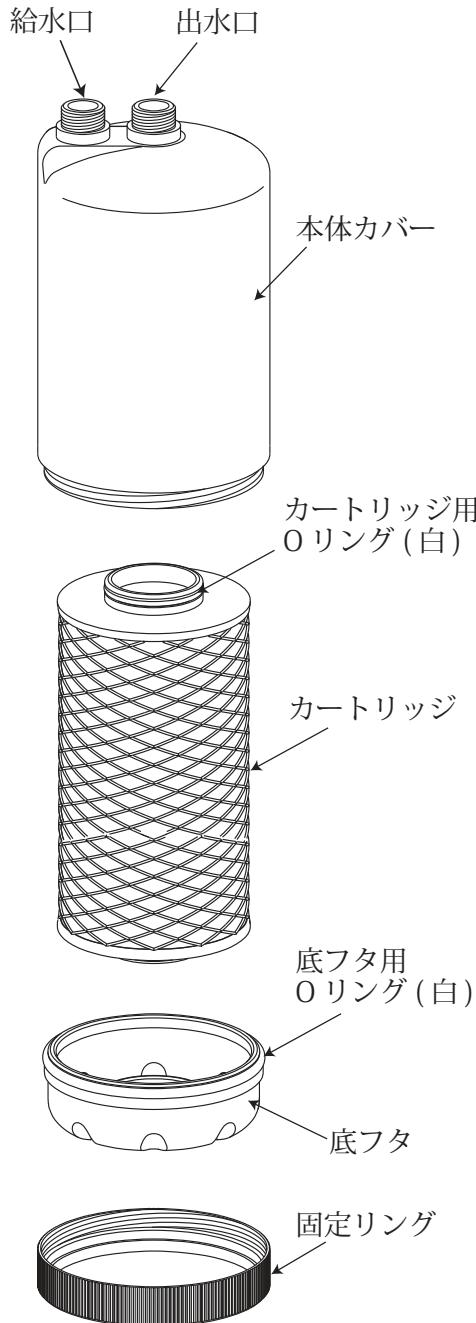

■ 付属品




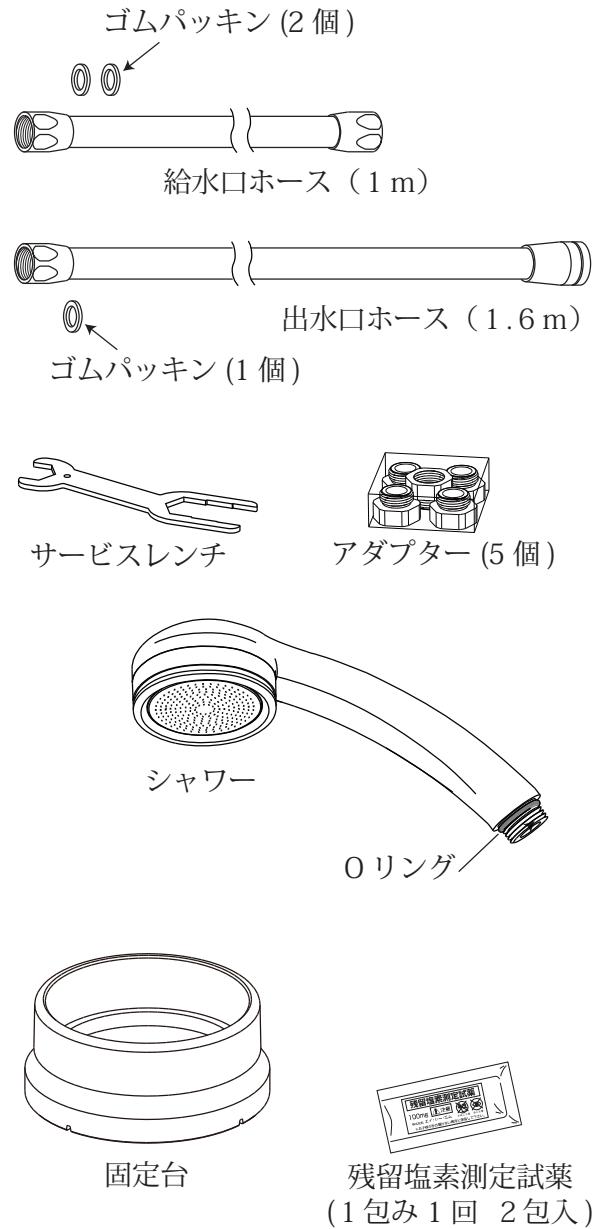


2 取り付け方法

はじめにRシャワーⅡの本体にカートリッジをセットしてください。(RシャワーⅡの本体にはカートリッジはセットされていません。)



1. カートリッジのセット方法

- (1) 本体を上下逆さにして、固定リングを矢印の方向に手で回して取り外してください。
- (2) 底フタを外してください。
※折り曲げるよう開けてください。
- (3) 本体カバー奥の中央にカートリッジ端の凸を差し込みます。この時カートリッジ両端にそれぞれカートリッジ用Oリング(白)が付いていることを確認してください。
※カートリッジには上下の区別はありません。
カートリッジを回しながら差し込むと容易に差し込めます。
- (4) 底フタの内側中央にカートリッジ端の凸を差し込み、固定リングを底フタ側から差し込み、本体カバーのねじとあわせて、手で締めてください。
※底フタを回しながら差し込むと容易に差し込めます。
- (5) 本体を上下元に戻して上から、本体カバーを押しながら固定リングを矢印の方向に回して最後まで締めてください。

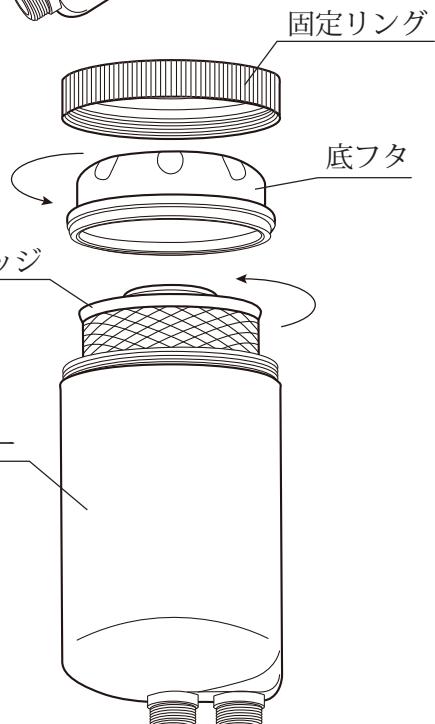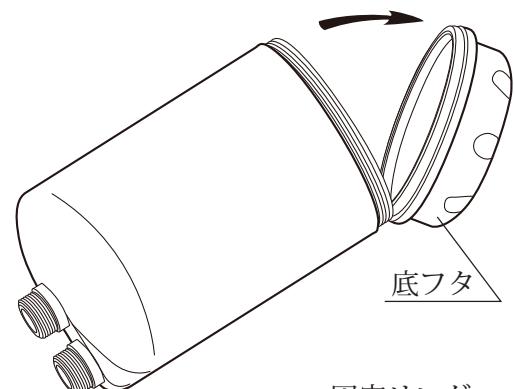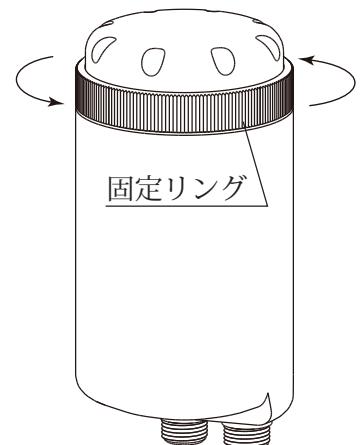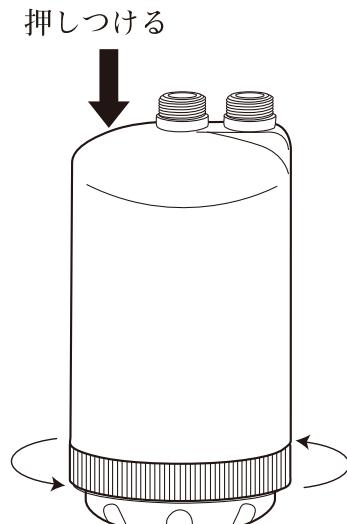

2. シャワー ホースの取り外し

サービスレンチによりシャワー ホースを水栓から取り外します。

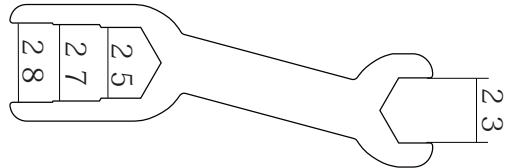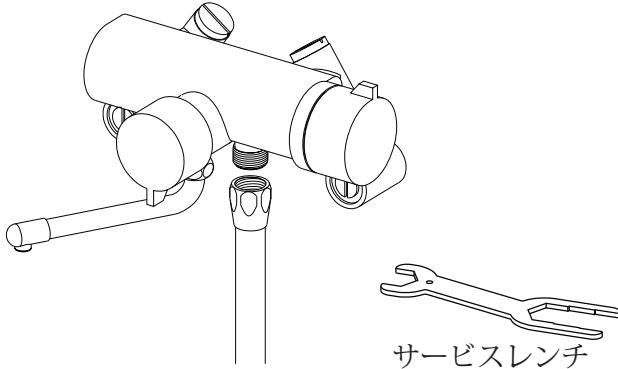



※サービスレンチは上記のナットに合うようになっています。

シャワー ホースを取り外す時は、サービスレンチをご使用下さい。

3. 給水口 ホース (1 m) の取り付け

2. のシャワー ホースを取り外した箇所に付属品の給水口 ホース (1 m) を、ゴムパッキンを間に入れて取り付けます。
この時サービスレンチの 23 mmを使用します。


※ねじの外径が合わない場合は付属品アダプター
5種類の内から適合するアダプターを選定してください。

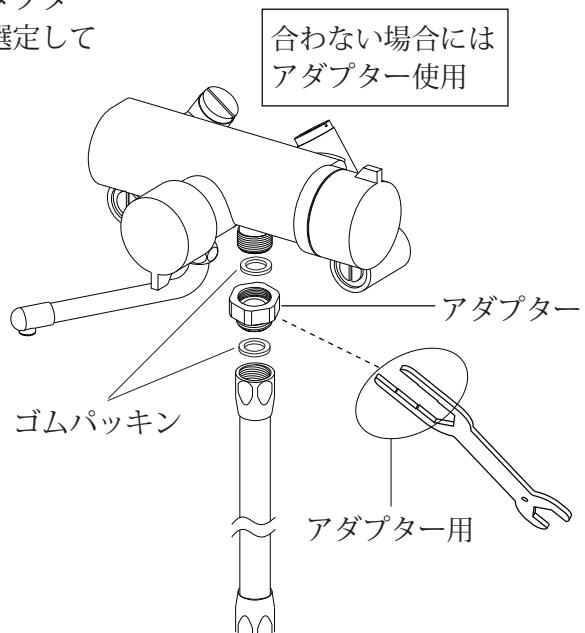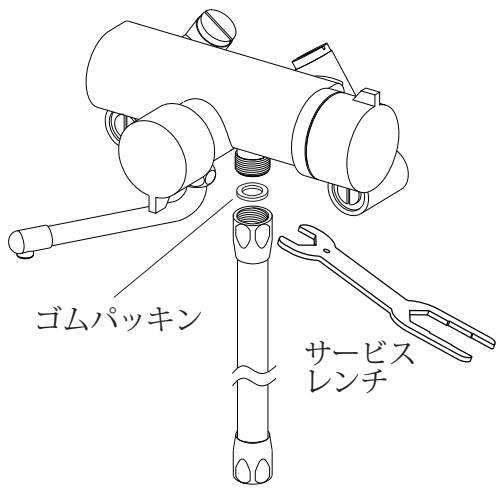

4. 本体と給水口ホースの取り付け

給水口ホース（1 m）を、ゴムパッキンを間に入れて本体（外周側）へ接続します。

この時、サービスレンチ 23mmを使用します。

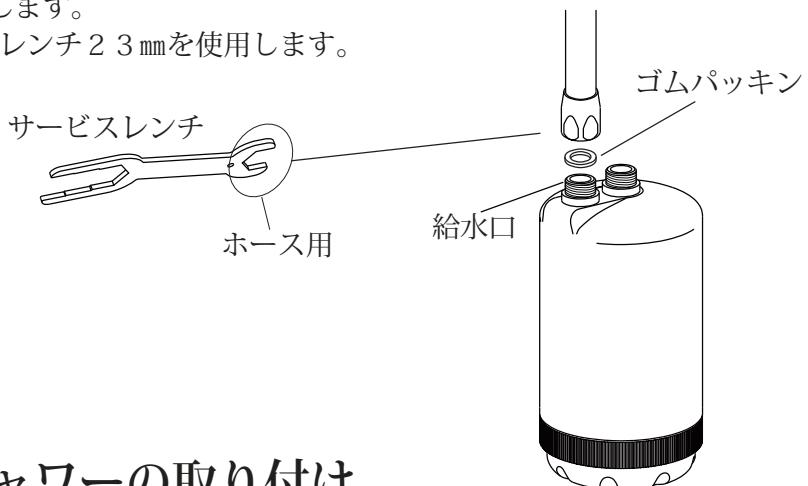


5. 本体とシャワーの取り付け

(1) 本体に出水口ホース（1.6 m）を取り付けます。



※回転ホース金具の反対側を、平ゴムパッキンを間に入れて本体に接続し、サービスレンチで取り付けます。

(2) 固定台に本体を差し込みます。

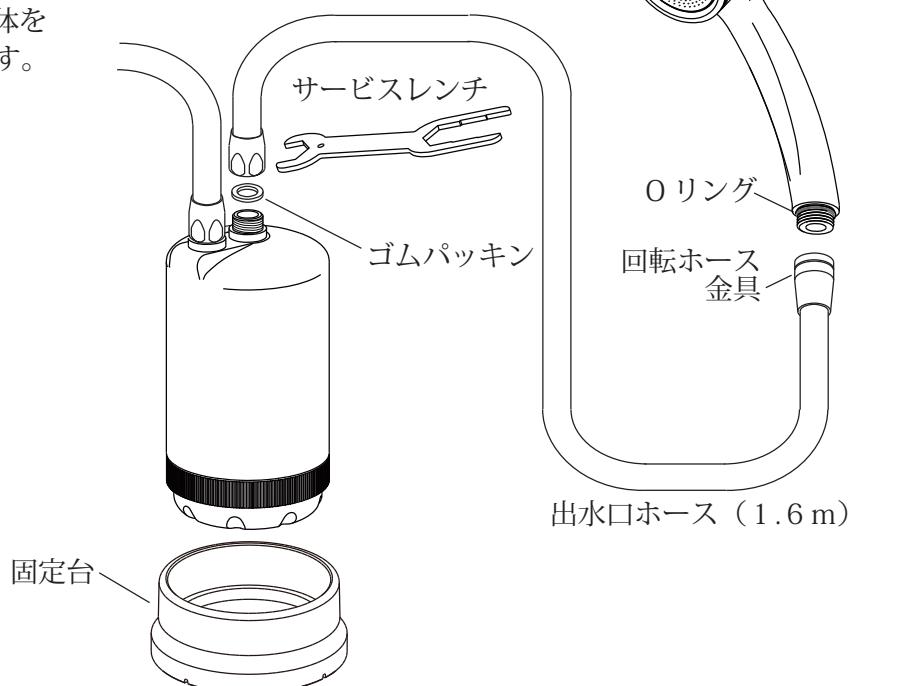


(3) 出水口ホース (1.6 m) に付属品のシャワーを取り付けます。
この時、シャワーと回転ホース金具を手でしっかりと締め付けてください。

シャワー取り付け例

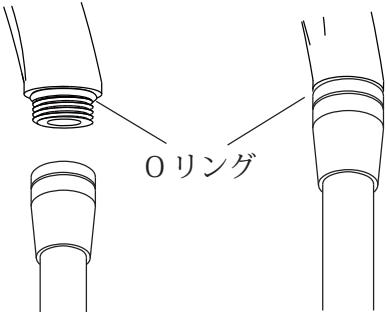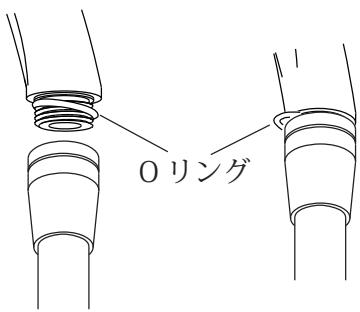良 い 例	悪 い 例
 <p>Oリングがしっかりと 収まる</p>	 <p>Oリングがネジ山にある時に 回転ホース金具を取り付けると Oリングがはみ出してしまう</p>

6. シャワーのお手入れ方法

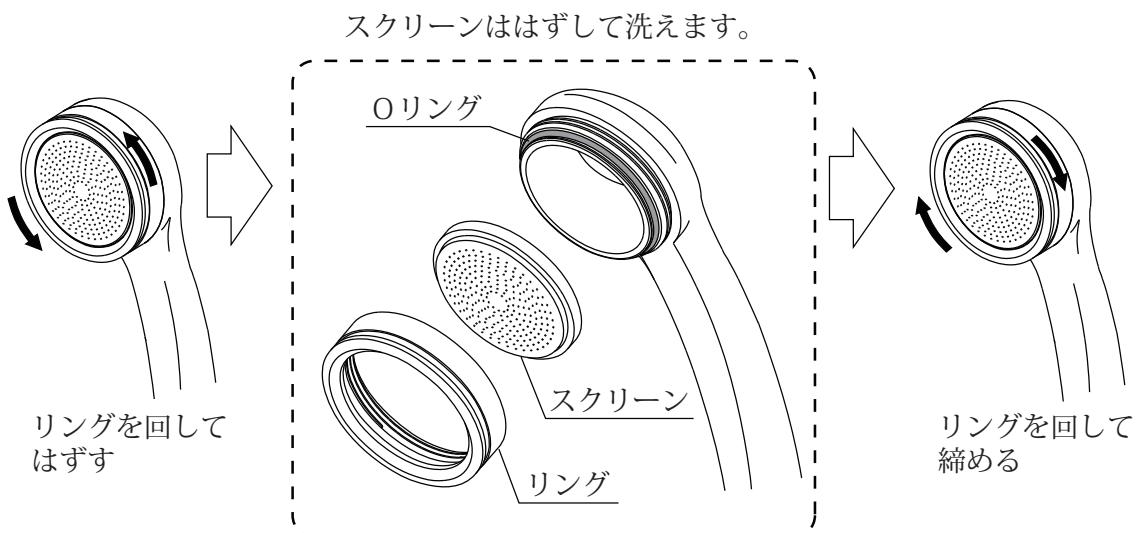



3 カートリッジ交換方法

注) 底フタを外すと本体から水が出ますので、洗面器などの水受をした状態で作業を行ってください。

1. 本体を立てた状態で固定リングを矢印の方向に手で回して外します。

2. 固定リングを外した状態で通水しますと底フタが外れます。使用済のカートリッジを取り出します。

3. 底フタにセットされているOリングを交換します。

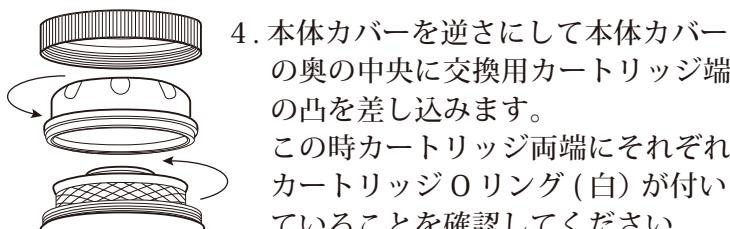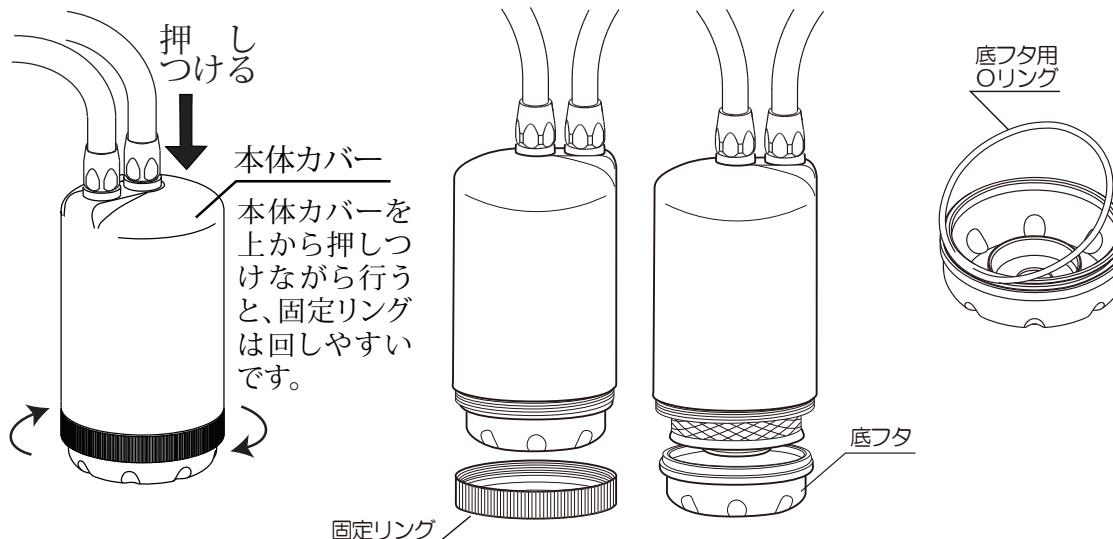

4. 本体カバーを逆さにして本体カバーの奥の中央に交換用カートリッジ端の凸を差し込みます。

この時カートリッジ両端にそれぞれカートリッジOリング(白)が付いていることを確認してください。

※カートリッジには上下の区別はありません。


カートリッジを回しながら差し込むと容易に差し込めます。

底フタの内側中央にカートリッジ端の凸を差し込みます。

固定リングを底フタ側から差し込み本体カバーねじと合わせて、手で締めます。

※底フタを回しながら差し込むと容易に差し込めます。

5. 本体の上下を元にもどして、本体カバーを上から押しながら、固定リングを矢印の方向に回して最後まで締めてください。

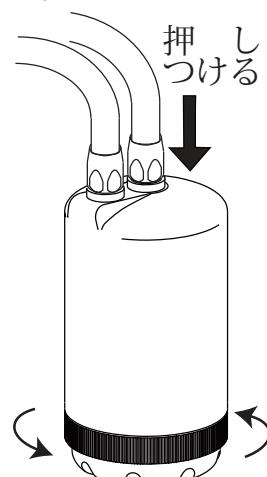

4 ご使用上の注意

1. 給湯加圧ポンプの付いていない太陽熱温水器（ソーラー）の場合はご使用できません。
※高低落差利用のソーラーは、給湯水圧が低いために温度調節ができません。
2. 本体は、平坦で安定した場所に設置してください。
清掃等で本体を動かす際には、ホースをひっぱったりせず、本体を持ち上げるようにしてください。
3. シャワーは、従来の操作で使用可能です。
※取り付け後の通水は、本体内にエアーが溜まっているので、数秒間水が出ないことがあります。故障ではありません。
シャワーをご使用になるときは、お湯の温度を確認してください。
4. RシャワーIIの取り付け後に、付属部品の残留塩素試薬で、浄水された水が正常であるかを確認してください。（以下の「水の検査」を参照ください）
5. はじめてご使用されるとき、ビニールホース等の臭いがでる場合があります。
約1週間程度で臭いは消えますので、安心してご使用ください。

水の検査

これは、浄水された水が正常であるかを確認する検査です。

確認方法

- ① コップに浄水後の水（約50cc）をとります。
- ② 付属部品の残留塩素測定試薬を1袋加えます。
- ③ かき混ぜて、無色透明であることを確認してください。
(判定は1分以内で行ってください。)
残留塩素測定試薬は、水道水の中に含まれている残留塩素の有無を測定する試薬です。塩素が残留していると試薬はピンクに変色します。
※但し、1分以上おくと残留塩素がない状態でも変色します。ご注意ください。

〈注意〉

- ご使用後のコップ等は、よく洗ってからご使用ください。
- 残留塩素測定試薬及び残留塩素測定試薬の入った水は、飲まないように注意してください。
- 手などに触れた場合、石けんでよく洗ってください。
- 万一、目や口に入った場合はよく水洗いした後、医師にご相談ください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。

■ 仕様

外 形 寸 法	本 体：高さ 195mm・外径 100 mm
付 属 ホ 一 ス	給水口ホース 1m・出水口ホース 1.6m
給 水 口	呼び径 13 mm
耐 熱 温 度	0～60 °C 高温にご注意ください、カートリッジ故障の原因になります。
耐 壓 (動水圧)	0.3 MPa (約 3 kgf/ cm ²)
吐 出 量	9 ℥/min (動水圧 1 kgf/ cm ²)
淨 水 能 力	90,000 ℥ 水質により異なります。
カートリッジ 交 換 時 期	一日約 240 ℥ 使用した場合、カートリッジ使用限界12ヶ月

※ 記載内容の性能・仕様が変更される場合があります。

■製造元 株式会社 エイ・シー・エム
〒130-0026 東京都墨田区両国4-8-10
TEL 03-3634-7373 FAX 03-3634-7384