


ミニトロン取扱説明書

このたびは、ミニトロンをお買い求めいただきましてありがとうございます。
ミニトロンは浄水器の保護用フィルタです。浄水器の給水部に取り付けてください。
本体内部のカートリッジは、変色やゴミ等による詰まりがありましたら、交換して下さい。

取付例

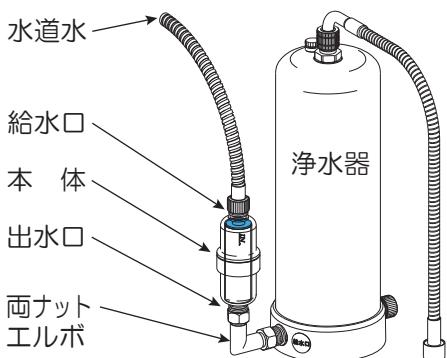


- ① ミニトロン本体のIN側に給水ホースを取り付けます。反対側を浄水器と接続します。
- ② 浄水器への接続には、付属品の両ナットエルボをご使用下さい。

ご使用上の注意

- ・ 使用水圧(動水圧)0.35MPa以内でご使用下さい。本体出口側にはバルブ等を一切使用しないで下さい。
- ・ 凍り付く恐れのある場所には、ご使用できません。
- ・ 製氷機や湯沸かし器等には、連結しないで下さい。
- ・ ご使用温度は5~50°Cにして下さい。熱湯を通水したとき、臭いの成分が水に混ざることがありますのでご注意下さい。

カートリッジ交換

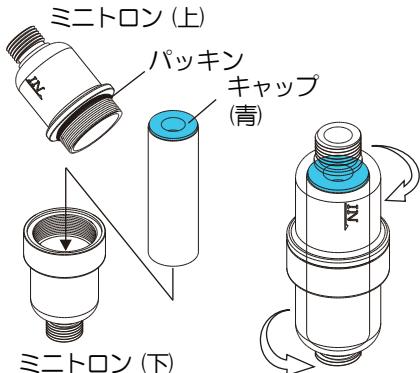

△ ご注意 カートリッジを逆にセットすると浄水されません。

- ① ミニトロンは、IN側のミニトロン(上)とミニトロン(下)を手で回して中央部分から開けます。(交換作業は、ミニトロンを浄水器と接続ホースから取り外して行って下さい。)
- ② 使用済カートリッジを取り出します。交換カートリッジのキャップ(青)を上にしてミニトロン(下)に差し込みます。ミニトロン(上)を、セットしたカートリッジに被せて、回らなくなるまでしっかりと締め込み完了です。

※ ミニトロンを元の位置にセットして下さい。